AIRTECH

# 食品工業用無菌化対応機器

HACCP規格対応機器カタログ Vol. 3

*「高度な無菌環境」の技術実績を集約*

日本エアーテック株式会社

# 食の安全性、信頼性のために。

食の安全に対する関心が高まり、食品の安全性、信頼性が求められています。このため無菌・無塵環境での食品製造は不可欠です。
食品工場においては原材料の搬入から前処理、調理加工、梱包、搬出まで、各工程で一貫した管理体制が必要です。
日本エアーテックは、無菌・無塵空間創出のために長年の豊富なクリーン化技術を駆使し、お客様のご要望にお応えします。

P.07

検査用クリーンベンチ

検査
ゾーン

P.07

包装用クリーンブース

包装
ゾーン

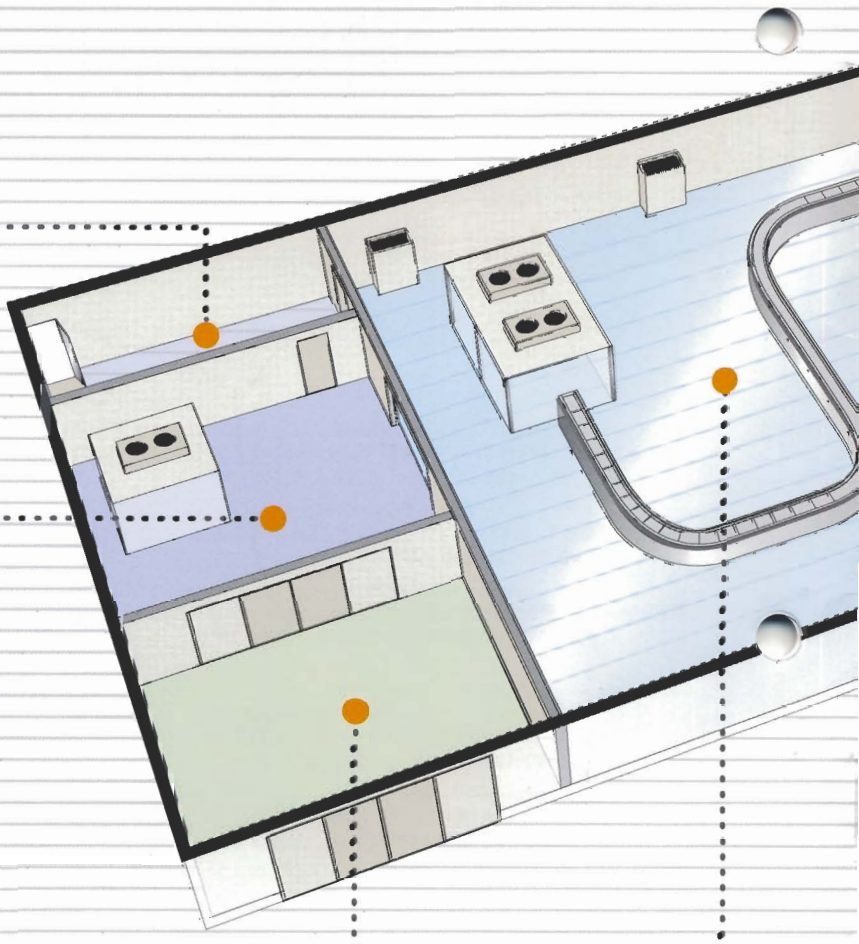

P.09

EC-MAC

P.03

SS-エアーシャワー

在庫
ゾーン
(完成品倉庫)

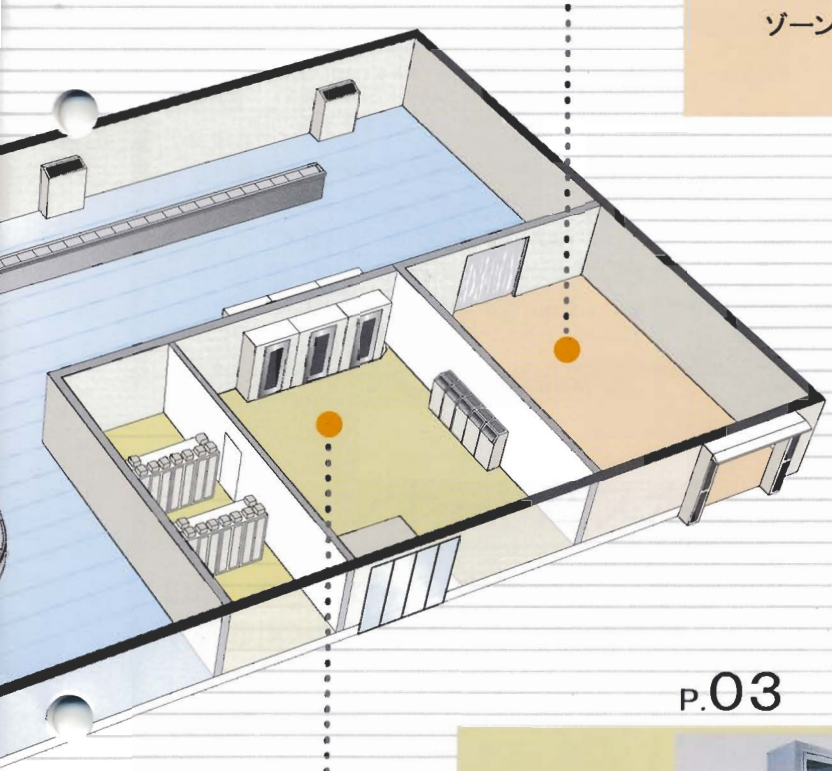

## 荷受 ゾーン

P.04

スリム型防虫用エアーカーテン

P.04

シャワーパスボックス

P.08

クリーンロッカー

P.08

ガーメントストッカー

## 前室 ゾーン

P.03

食品工業用エアーシャワー

P.05

クリーンハンドドライヤー

P.05

クリーン手洗乾燥機

## 前処理・加工 ゾーン

P.06

パッケージ式クリーンユニット

P.06

SS-クリーンブース

P.07

加工用クリーンブース

P.10

クリーンパーティション

# スリム型防虫用エアーカーテン

荷受

食品工業、医薬品工業および化粧品分野の製造工程で虫の侵入等、異物混入防止に威力を発揮します。弊社特許のアンバランス気流方式で高い防虫効果を実現しました。

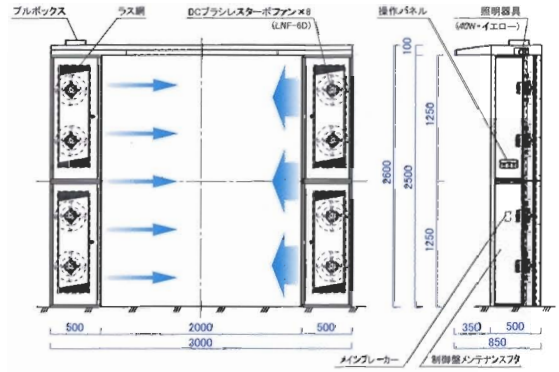


**設置上の注意**
- 高速側と低速側は選択可能です。(設置場所の風向きに合わせてご指示下さい)
- 本体はアンカーボルトを用いて床面に固定して下さい。
- 本装置は屋内仕様です。雨、水に当らないようにして下さい。

## 特徴

1. 高速側と低速側でアンバランス気流を生成し、防虫効率を90%以上に高めました。天井から床面まで均一なエアーカーテン気流を確保します。
2. 自社開発の送風機により起動時間の短縮が可能となりました。
3. スライド式補虫ネットの採用により、メンテナンス性の向上を図りました。
4. 使用環境に合わせて高速側と低速側の吹出位置を変えることができます。
5. 標準寸法はW2000×H2500mmです。特殊寸法の場合W3000mm以内となります。(高さ寸法はご相談による)
6. シートシャッター、エアーシャワーとの連動運転が可能です。

| 型式 | AAC-□□□□5C |
|---|---|
| 集塵要素 | サランネット |
| 処理風量 | 235m³/min(高速側:105m³/min、低速側:130m³/min) |
| 吹出風速 | 高速側:約25m/sec、低速側:約12m/sec |
| 騒音値 | 約83dBA |
| 電源 | AC200 3φ 50/60Hz |
| 消費電力 | 約2700W |
| 設備電力 | 約5300VA(漏れ電流は8mA以下) |
| 送風機 | DCブラシレスターボファン×8 |
| 重量 | 約300kg |
| 構造 | 鋼板製焼付塗装 |
| 通過幅2000の標準設定値 | 高速側:モーター周波数設定 86 (2,580rpm)、高速ノズル角度:30°<br>低速側:モーター周波数設定 81 (2,430rpm) |

# クリーンオートパスボックス

荷受

クリーンオートパスボックスは、クリーンルームの搬送ラインに組み込めるパスボックスで庫内はHEPAフィルターにより清浄に保たれます。

写真はイメージです。

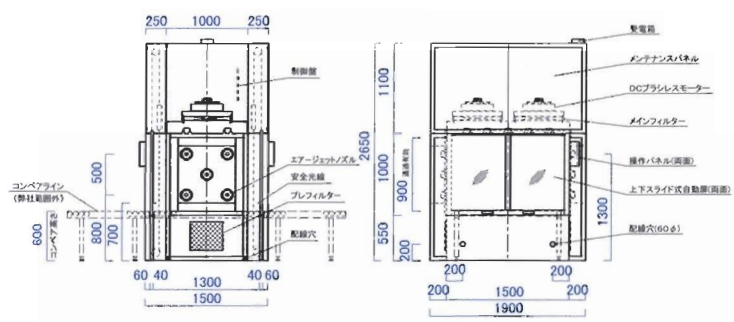


下表は標準設計仕様です。お客様の設備条件等によりその都度、設計・見積をいたします。

## 特徴

1. 搬送ラインとの連動運転が行えます。
2. 2枚のドアはインターロックにより、同時に開放しませんのでエアーロックがおこなえます。
3. 発塵の少ないローラーコンベアーを採用してます。
4. 吹出形状によりエアーカーテン形(ラミナーフロー)とエアーシャワー形があります。
5. 操作パネルはタッチスイッチ式ですので操作指示、異常表示内容を知らせます。
6. オールSUS製のご要望にもお応えします。

| 型式 | AASB05-15.10.10AC |
|---|---|
| 集塵効率 | 0.3μm粒子(大気塵)にて99.99%以上 |
| 集塵要素 | メインフィルター:HEPAフィルター、 プレフィルター:不織布フィルター |
| エアージェットノズル | 18個 |
| 処理風量 | エアージェット時:19m³/min以上、 循環時:約9m³/min |
| 吹出風速 | エアージェット時:25m/sec以上 |
| 電源 | AC200V 3φ 50/60Hz |
| 消費電力 | エアージェット時:約1400W、 循環時:約200W |
| 設備電力 | AC200V:約2800VA、 AC100V:約800VA |
| 操作スイッチ | タッチパネル、非常停止スイッチ |
| 装置重量 | 約850kg |
| 構造 | 本体:鋼板製焼付塗装、 床:無し(建築床を使用) |
| **自動扉** | |
| 扉開閉方式/速度 | 上下シングルスライド式 / 19~55cm/sec(可変) |
| 駆動方式 | 電動モーター |
| 電源/安全装置 | AC100V 1φ 50/60Hz / 光電管スイッチ |

# クリーン手洗乾燥機

前室

HEPAフィルターで処理した無塵、無菌空気により、短時間に手洗いと乾燥ができる高風速型手洗乾燥機です。クリーン環境のもとで、多人数の手洗い乾燥に最適な機器です。

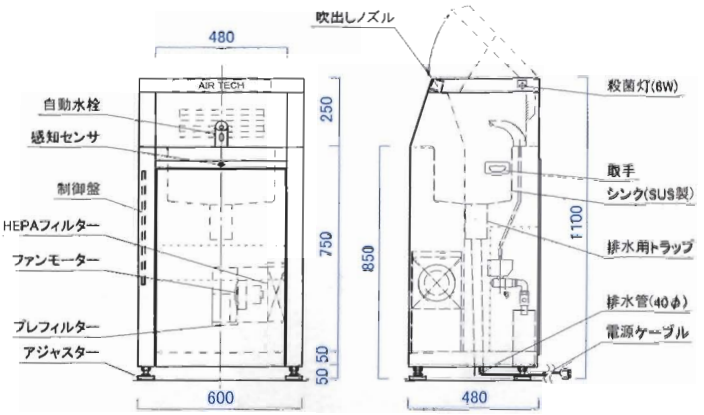


## 特徴

1. 直流ブラシレスモーターの採用により高効率化、メンテナンスフリー化、省エネ化を図りました。(当社比:消費電力約30%低減)
2. モーターの変更により、低騒音化を実現しました。(当社比:騒音値15dBA低減)
3. 100m/secの風速により短時間で乾燥できます。
4. 操作手順を本体上面に表示し、取扱性の向上を図りました。
5. 殺菌灯を標準装備しました。人を検知すると消灯します。

| 型式 | AHW-05F1 |
|---|---|
| 集塵効率 | 0.3μm粒子(大気塵)にて99.99%以上 |
| 集塵要素 | メインフィルター:HEPAフィルター |
| 風量 | 1.8m³/min |
| 吹出速度 | 100m/sec |
| 騒音 | 71dBA(装置前方1mにて) |
| 消費電力 | 680W |
| 電源 | AC100V 1φ 50/60Hz |
| 重量 | 50kg |
| 構造 | 本体:鋼板製焼付塗装、シンク・庫内:ステンレス製 |
| オプション | 自動石鹸水器、電気温水器 |
| その他 | 水洗方式　アクアオート |
| 価格(税別) | ¥585,000 |

# クリーンハンドドライヤー

前室

高効率直流ブラシレスファンモーターの採用と吹出ノズルの改良で吹出風速は120m/sを実現しました。さらに温風ヒーターによる短時間乾燥が可能です。[特許取得/意匠登録済]

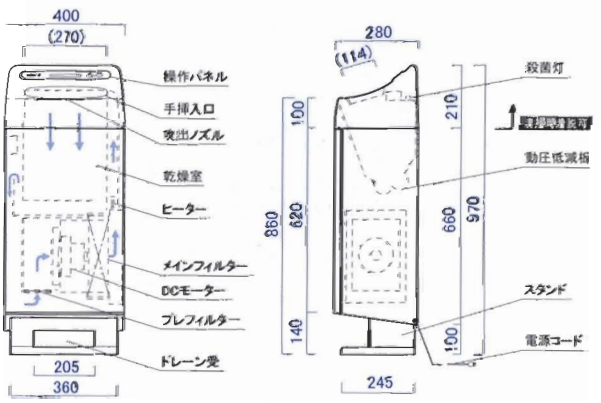


## 特徴

1. ノズル形状の改良により、風速の大幅な増加と乾燥時間の短縮を実現しました。風速120m/s 以上のエアーナイフ気流により、約10秒で乾燥できます。
2. 直流ブラシレスモーター採用により、メンテナンスフリー化、長寿命化が実現しました。
3. 動圧低減板により、水はねを防止しました。(特許出願済)
4. 庫内雑菌の繁殖を抑える殺菌灯の標準装備、汚れにくい抗菌樹脂製上部カバーの採用等、清潔な環境を保持します。
5. 視認性・使いやすさを徹底追求した理想的なフォルムです。

| 型式 | AHD-5 |
|---|---|
| 集塵効率 | 0.3μm粒子(大気塵)にて99.99%以上 |
| 集塵要素 | メインフィルター:HEPAフィルター、プレフィルター:不織布フィルター |
| 処理風量 | 高速時:1.5m³/min、低速時:1.2m³/min |
| 吹出風速 | 高速時:120m/sec、低速時:約90m/sec |
| 騒音 | 高速時:66dBA、低速時:60dBA　＊無響室内の前方1m、高さ1mにて測定 |
| 電源 | AC100V 1φ 50/60Hz |
| 消費電力 | 高速時:700W(ヒーター使用時は1300W) |
| | 低速時:約500W(ヒーター使用時は1100W) |
| 重量 | 約32kg |
| 外形寸法 | W400×D280×H970mm　＊高さはスタンドを含む |
| 構造 | 本体:鋼板製粉体焼付塗装　上部カバー:抗菌ABS樹脂 |
| | 乾燥室:ステンレス製(SUS304) |
| オプション | 壁取付用金具 |
| 価格(税別) | ¥310,000 |

# パッケージ式クリーンユニット

前処理・加工

機器を設置するだけで部屋内部をクリーン化できます。室内循環型の他にダクト接続型も可能です。また空調パッケージをダクト接続すれば空調付のクリーンルームになります。

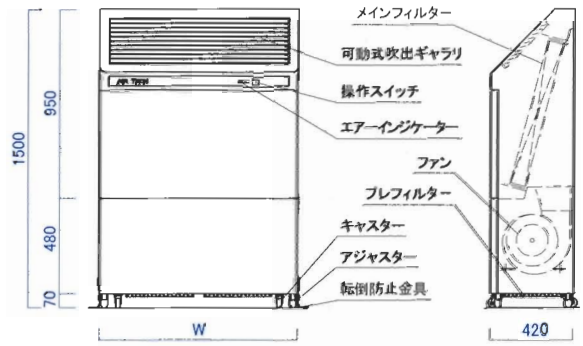


## 特徴

1. 斜めカットの吹出口は、ルーバーの角度操作により、真上から斜め下方吹出まで幅広い調整ができます。
2. 吹出し角度の調整により、直接気流が人に当たらず不快感を与えません。また機器類への悪影響もありません。
3. オプションで背面、または吹出口からダクト接続できます。

| 型式 | PAU-20G | PAU-40G | PAU-60G |
|---|---|---|---|
| 集塵効率 | 0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 | | |
| 集塵要素 | メインフィルター:HEPAフィルター | | |
| | プレフィルター:不織布フィルター | | |
| 風量(m³/min) | 20[25] | 40[45] | 60[60] |
| 電源 | AC200V 3φ 50/60Hz | | |
| 設備電力(VA) | 500[500] | 670[880] | 1350[1450] |
| 重量(kg) | 約90 | 約110 | 約175 |
| 外形寸法:W | 900 | 1000 | 1320 |
| 構造 | 鋼板製焼付塗装仕上 | | |
| 価格(税別) | ¥530,000 | ¥650,000 | ¥900,000 |

[ ]内は60Hz時です。

# SS-クリーンブース

前処理・加工

短納期、低価格、組立・分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。お客様自身が組立できるキット式です。組立てには特殊工具を必要としません。

短納期！ 低価格！ キット式！

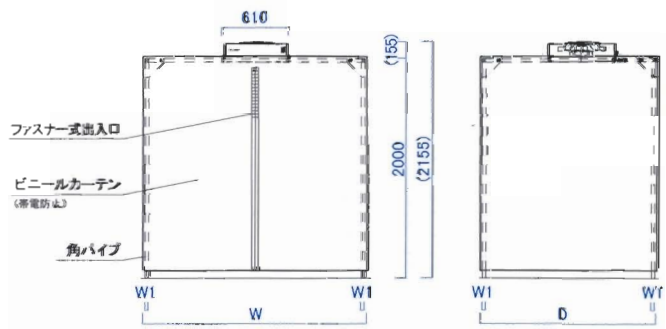


＊SS-CB-1200F、1800F、2000Fのフレームは31□鋼板製角パイプです。SS-CB-2500Fのフレームは40□鋼板製角パイプです。

## 特徴

1. 部材の標準化により、受注後1週間で納品できます。
2. 2名で作業した場合、組立時間は15分以内で完成します。
3. クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業等にも最適なクリーンブースです。
4. 安価型です。従来のエコノミカルクリーンブースに比べ、約30%コストダウンしました。(当社比)

| 型式 | SS-CB-1200F | SS-CB-1800F | SS-CB-2000F | SS-CB-2500F |
|---|---|---|---|---|
| 清浄度 | ISO-6(クラス1000) | | | |
| 風量(m³/min) | 約3 | 約5 | 約10 | 約15 |
| フィルターユニット | MAC-ⅡA-30 | MAC-ⅡA-50 | MAC-ⅡA-100 | MAC-ⅡA-150 |
| 循環回数(回/時) | 約83 | 約69 | 約83 | 約90 |
| 電源 | AC100V 1φ 50/60Hz | | | |
| 消費電力(W) | 28[36] | 43[46] | 98[114] | 150[160] |
| 重量(Kg) | 約41 | 約50 | 約59 | 約100 |
| 外形寸法: W(mm) | 1200 | 1800 | 2000 | 2500 |
| : D(mm) | 900 | 1200 | 1800 | 2000 |
| : Wl(mm) | 31□ | 31□ | 31□ | 40□ |
| 構造 | フレーム:鋼板製角パイプ焼付塗装、出入口指示シール銘板付 | | | |
| | 周囲・天井:帯電防止ビニールカーテン t0.2端面切り放し | | | |
| 価格(税別) | ¥300,000 | ¥350,000 | ¥400,000 | ¥600,000 |

＊外形寸法の高さはフィルターユニットを含みません。 ＊消費電力[ ]内は60Hz仕様です。

# VS06型標準クリーンベンチ 垂直気流タイプ

検査

スライドシャッターを10° 傾け作業時の頭部圧迫感を軽減しました。使いやすさを追求したフォルム、充実した機能は理想的な作業環境を創出します。

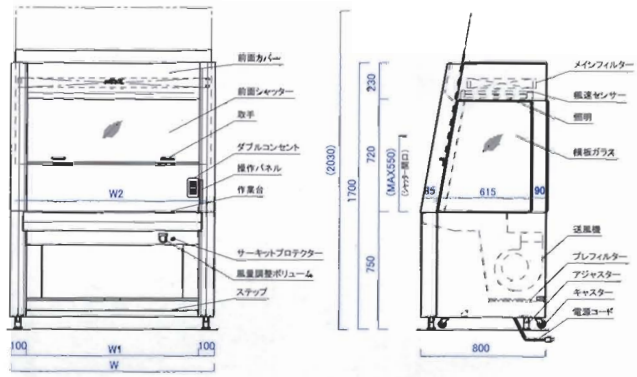


| 型式 | VS-1006 | VS-1306 | VS-1606 | VS-1916 |
|---|---|---|---|---|
| 清浄度 | ISO-5(クラス100) | | | |
| 集塵効率 | 0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 | | | |
| 集塵要素 | メインフィルター:HEPAフィルター、プレフィルター:不織布フィルター | | | |
| 処理風量(m³/min) | 約10.3 | 約13.8 | 約17.3 | 約20.8 |
| 吹出風速(m/sec) | 約0.45 | 約0.45 | 約0.45 | 約0.45 |
| 電源 | AC 100V 1φ 50/60Hz | | | |
| 消費電力(W) | 約220 | 約250 | 約280 | 約350 |
| 送風機 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 照明 | 36W×2 | 36W×2 | 36W×2 | 36W×3 |
| 重量(kg) | 約170 | 約190 | 約230 | 約270 |
| 寸法 :W(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1910 |
| 構造 | 本体・背板:鋼板製焼付塗装、作業台:SUS304ヘアーライン仕上 | | | |
| 価格(税別) | ¥690,000 | ¥1,020,000 | ¥1,320,000 | ¥1,620,000 |

## 特徴

1. スライドシャッターを10° 傾けることにより頭部の圧迫感が軽減され、作業性が大幅に向上しました。
2. 高効率で省エネ性に優れた直流ブラシレスファンモーターを採用しました。(当社比30%の省エネ)
3. 殺菌処理や菌の増殖を防ぐための電子着火方式ガスバーナーや殺菌灯付の機種も用意しました。
(オプション機種:VG-1006 VG-1306 VG-1606 VG-1916)

# 02型標準クリーンブース

前処理・加工 包装

食品加工作業における局所的な無菌環境下での充填、包装等にクリーンブースは最適です。

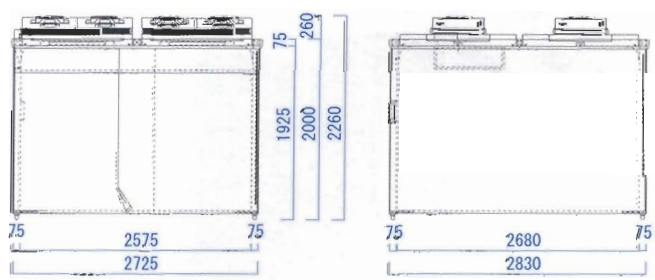


＊外形寸法は基本ユニット例です。
＊気流方式により上部クリーンユニットの構成が変わります。

## 特徴

1. 主要部材の標準化、在庫化により短納期を実現しました。(短納期対象品)
2. 間口、奥行寸法をモジュール化することにより、お客様のニーズにあわせたサイズをお選びいただけます。
3. 豊富なクリーンユニットを揃え、使用環境、目的に適応した仕様の選定が可能です。
4. アルミ製フレームとビニールカーテンの構成のMシリーズのほか角型鋼パイプのEシリーズ(普及タイプ)もあります。

| 型式 | MCB02-2720A5 | MCB02-2720D5 | MCB02-2720T6 | MCB02-2720T7 |
|---|---|---|---|---|
| 清浄度 | ISO-5(クラス100) | ISO-5(クラス100) | ISO-6(クラス1000) | ISO-7(クラス10000) |
| 処理風量(m³/min) | 120 | 80 | 15 | 10 |
| 吹出風速(m/sec) | 0.37 | 0.24 | — | — |
| 循環回数(回/時) | 485 | 323 | 60 | 40 |
| 設備電力(VA) | 1500[1560] | 1080[1400] | 350[360] | 300[315] |
| 消費電力(W) | 1248[1376] | 880[1040] | 221[237] | 178[194] |
| 電源 | AC100V 1φ 50/60Hz または AC200V 1φ 50/60Hz | | | |
| 照明 | 40W1灯用×3 | 30W1灯用×4 | 40W1灯用×2 | 40W1灯用×2 |
| ユニット数(台) | 8(2×4) | 4(2×2) | 1 | 1 |
| 外形寸法(mm) | W2725×D2830×H2000 | | | |
| 重量(Kg) | 420 | 570 | 270 | 265 |

＊[ ]内は60Hz時です。

# クリーンロッカー / ガーメントストッカー

前室

人の出入りが頻繁な前室は多量の塵埃や菌が発生するため、ガーメント専用の機器で作業衣の保管が必要です。HEPAフィルター付のロッカーは常にクリーン環境で保管できます。

## 特徴

1. 清浄度、保管着数によりお選びいただけます。多人数収納の場合はオープン型から個人・少人数の場合は鍵付ロッカー型があります。
2. ロッカー型はタイマー設定できる殺菌灯付の機種を用意しました。(オプション)

## クリーンロッカー(ロッカー型)

| 型式 | ACL-1MU | ACL-2MU |
|---|---|---|
| 清浄度 | ISO-7(クラス10000) | |
| 集塵効率 | 0.3μm粒子(大気塵)にて99.99%以上 | |
| 集塵要素 | メインフィルター:HEPAフィルター、プレフィルター:不織布フィルター | |
| 風量(m³/min) | 約1.0 | 約2.0 |
| 電源 | AC100V 1φ 50/60Hz | |
| 消費電力(VA) | 約50 | 約100 |
| 重量(kg) | 約30 | 約70 |
| フィルターユニット | MAC-11FRx1 | MAC-11FRx2 |
| 構造 | ロッカー:鋼板製焼付塗装、 棚(上・下):スノコ式 | |
| 殺菌灯 | 15Wx1 | 15Wx2 |
| 価格(税別) | ¥165,000 | ¥255,000 |

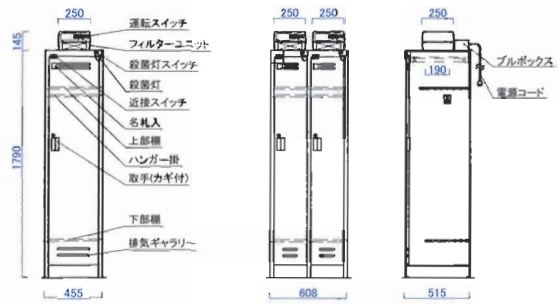


## ガーメントストッカー(オープン型)

| 型式 | AGS-900 | AGS-1500 |
|---|---|---|
| 清浄度 | ISO-6(クラス1000) | |
| 集塵効率 | 0.3μm粒子(大気塵)にて99.99%以上 | |
| 集塵要素 | メインフィルター:HEPAフィルター、プレフィルター:不織布フィルター | |
| 風量(m³/min) | 約5(50Hz)、 約6(60Hz) | |
| 電源 | AC100V 1φ 50/60Hz | |
| 消費電力(VA) | 約70 | 約70 |
| 重量(kg) | 約70 | 約90 |
| 寸法 :W1(mm) | 980 | 1580 |
| :W2(mm) | 900 | 1500 |
| :W3(mm) | 300 | 900 |
| フィルターユニット | MAC-53×1 | MAC-53×1 |
| 構造 | 本体ケース:鋼板製焼付塗装、前面・背面:帯電防止ビニールカーテン | |
| 価格(税別) | ¥490,000 | ¥610,000 |

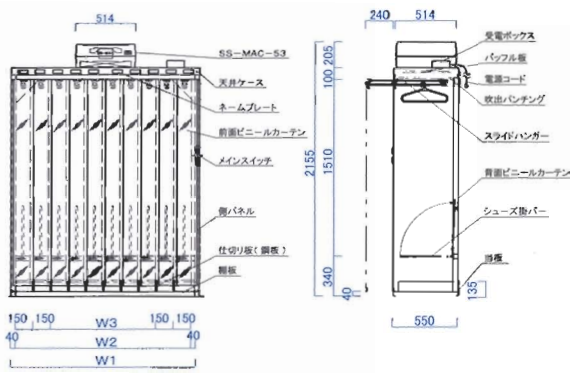


## ガーメントストッカー(オープン型パイプ組立式)

| 型式 | EGS-1000 | EGS-1500 |
|---|---|---|
| 清浄度 | ISO-7(クラス10000) | |
| 集塵効率 | 0.3μm粒子(大気塵)にて99.99%以上 | |
| 集塵要素 | メインフィルター:HEPAフィルター、プレフィルター:不織布フィルター | |
| 風量:高速時(m³/min) | 約2.0(50Hz)、約1.6(60Hz) | 約3.0(50Hz)、約2.4(60Hz) |
| :低速時(m³/min) | 約1.2(50Hz)、約0.8(60Hz) | 約1.8(50Hz)、約1.2(60Hz) |
| 電源 | AC100V 1φ 50/60Hz | |
| 消費電力 | 65[80] | 100[120] |
| 重量 | 25 | 35 |
| 寸法 :W(mm) | 1000 | 1500 |
| フィルターユニット | MAC-11FR×2 | MAC-11FR×3 |
| 構造 | 天板、棚板:鋼板製焼付塗装、下部フレーム:樹脂コーティング | |
| | 前面・側面・背面:帯電防止ビニールカーテン | |
| 価格(税別) | ¥300,000 | ¥390,000 |

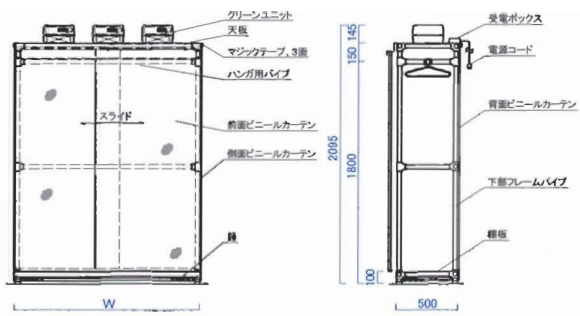

# EC-MAC (AC仕様)

在庫

低価格で多目的に使用できる小型HEPAフィルターユニットです。清潔感のあるステンレス製鏡面仕上げの本体は耐蝕性に優れています。（「光るフィルター」は特許取得済）

## 特徴

1. **0.3μm以上の粒子を99.99%以上除去**します。清浄度はISO-5（クラス100）です。
2. **運転状態が容易に確認できるLED表示灯「光るフィルター」付**です。（MAC-ⅡA-30、50、100、150、250）
3. **陰圧構造のため、リークの心配がありません。**
4. **低騒音、低消費電力の省エネタイプ**です。

## 寸法図

MAC-ⅡA-150 / MAC-ⅡA-250

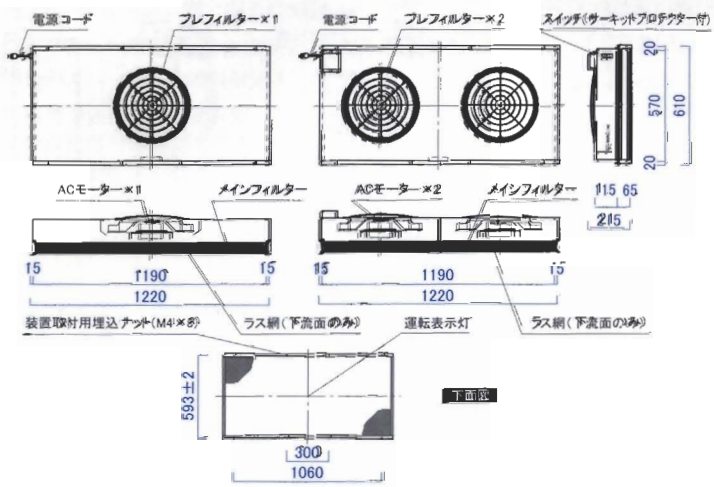


MAC-ⅡA-50 / MAC-ⅡA-100

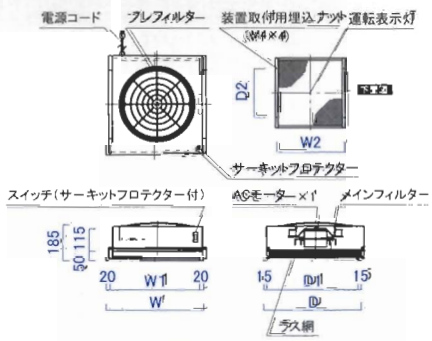


| 型式 | W | W1 | W2 | D | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAC-ⅡA-50 | 500 | 460 | 483±2 | 500 | 470 | 350 |
| MAC-ⅡA-100 | 610 | 570 | 593±2 | 610 | 580 | 460 |

## 取付開口寸法







| 型式 | D | D1 | D2 | W | W1 | N（個） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAC-ⅡA-10 | 216 | 160 | — | 210 | 233 | 4 |
| MAC-ⅡA-30 | 360 | 240 | — | 360 | 383 | 4 |
| MAC-ⅡA-50 | 460 | 350 | — | 460 | 483 | 4 |
| MAC-ⅡA-100 | 570 | 450 | — | 570 | 593 | 4 |
| MAC-ⅡA-150/250 | 1130 | 1060 | 300 | 570 | 593 | 8 |

| 型式 | MAC-ⅡA-10 | MAC-ⅡA-30 | MAC-ⅡA-50 | MAC-ⅡA-100 | MAC-ⅡA-150 | MAC-ⅡA-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集塵効率 | 0.3μm以上粒子（大気塵）にて99.99%以上 | | | | | |
| 集塵要素：メインフィルター | HEPAフィルター | | | | | |
| ：プレフィルター | 不織布フィルター | サランネット加工品 | | | | |
| 処理風量（m³/min） | 約1.0/0.8 | 約3.0/3.5 | 約5.0 | 約10.0 | 約11.5 | 約25 |
| 吹出風速（m/sec） | 平均0.36/0.29 | 平均0.38/0.44 | 平均0.39 | 平均0.51 | 平均0.37 | 平均0.61 |
| 電源 | AC100V 1φ 50/60Hz | | AC100V 1φ 50/60Hz または AC200V 1φ 50/60Hz | | | |
| 消費電力（W） | 35/40 | 28/36 | 113/146 | 98/1144 | 1411/1157 | 1190/230 |
| 送風機 | ACモーター | | | | | |
| 台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 騒音（dBA） | 約51/49 | 約53/56 | 約55/56 | 約56/57 | 約56/57 | 約59/59 |
| 重量（kg） | 約4 | 約6.5 | 約11.5 | 約14.5 | 約22 | 約25 |
| 構造 | 本体：SUS430（鏡面仕上） | | | | | |
| その他 | 運転表示灯なし | 運転表示灯（赤色高輝度LED） | | | | |
| 付属品 | 吹出口周囲取付スポンジパッキン付属 | | | | | |
| 価格（税別） | ¥70,000 | ¥85,000 | ¥114,000 | ¥145,000 | ¥240,000 | ¥310,000 |

＊騒音値は吹出側1mで無響室にて測定

# 896型クリーンパーティション

前処理・加工

弊社独自開発の超薄型パーティションタイプの空気清浄機です。軽量・コンパクトな機器で、クリーン化を必要とする空間にご利用できます。クリーン仕様と汚染除去仕様があり、気流方式4種類の中から使用目的によりお選びいただけます。(全機種エアーインジケータ付)

## 特徴

1. HEPAフィルターにより無塵、無菌空気をつくります。
2. 薄型で省スペースのため、自立型、パーティション埋込み、壁・天井取付等、さまざまな使い方ができます。
3. 低速運転時は37dBAの低騒音タイプです。
4. クリーンブース、クリーンベンチ、無菌室、感染防止室等、多用途に利用できます。

## 仕様一覧

A型(後吸込)

B型(前吸込)

C型(後吹出)

D型(前吹出)

| クリーン仕様 | | 汚染除去仕様 | |
|---|---|---|---|
| A型(後吸込) | B型(前吸込) | C型(後吹出) | D型(前吹出) |

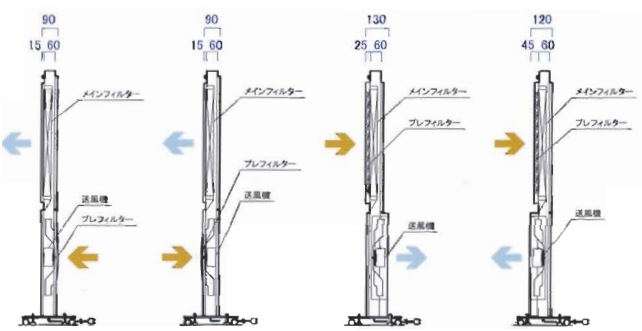


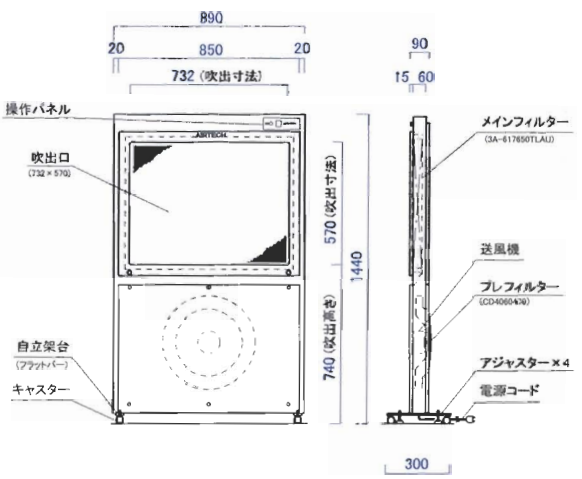


| 型式 | ACP-896AH | ACP-896BH | ACP-896CH | ACP-896DH |
|---|---|---|---|---|
| 集塵効率 | 0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 | | | |
| 集塵要素 :メインフィルター | HEPAフィルター | | | |
| :プレフィルター | 丸型サランネットフィルター | | サランネットフィルター | |
| 処理風量 :高速/低速(m³/min) | 約6.5 / 約2.8 | 約6.5 / 約2.8 | 約6.5 / 約2.8 | 約6.5 / 約2.8 |
| 吹出風速 :高速/低速(m/sec) | 約0.26 / 約0.11 | 約0.26 / 約0.11 | 約0.26 / 約0.11 | 約0.26 / 約0.11 |
| 電源 | AC100V 1φ 50/60Hz | | | |
| 消費電力 :高速/低速(W) | 約60 / 約50 | 約60 / 約50 | 約60 / 約50 | 約60 / 約50 |
| 重量 | 約32 | 約32 | 約38 | 約38 |
| 構造 | 鋼板製焼付塗装 | | | |
| 価格(税別) | ¥190,000 | ¥190,000 | ¥195,000 | ¥195,000 |

## 日本エアーテック株式会社　URL http://www.airtech.co.jp/

**本 社**　E-mail: info@airtech.co.jp
〒110－8686　東京都台東区入谷1丁目14番9号　TEL 03-3872-6611　FAX 03-3872-6615

**営業所**

大阪営業所　E-mail: osaka@airtech.co.jp
〒531－0071　大阪府大阪市北区中津1丁目11番11号　第1リッチビル
TEL 06-6373-0473　FAX 06-6373-0827

名古屋営業所　E-mail: nagoya@airtech.co.jp
〒460－0003　愛知県名古屋市中区錦1丁目18番11号　第18KTビル
TEL 052-219-7100　FAX 052-219-7200

仙台営業所　E-mail: sendai@airtech.co.jp
〒980－0013　宮城県仙台市青葉区花京院2丁目1番61号　タカノボルビル
TEL 022-268-2881　FAX 022-268-2883

福岡営業所　E-mail: fukuoka@airtech.co.jp
〒815－0035　福岡県福岡市南区向野2丁目12番8号　真鍋ビル
TEL 092-553-1288　FAX 092-561-7284

広島営業所　E-mail: hiroshima@airtech.co.jp
〒732－0825　広島県広島市南区金屋町2丁目14番　アフロディテビル
TEL 082-568-7522　FAX 082-263-1505

南九州営業所　E-mail: minamikyusyu@airtech.co.jp
〒899－4332　鹿児島県霧島市国分中央3丁目38番28号　ショーヤ105号
TEL 0995-47-7422　FAX 0995-47-7433

**工場/研究所**

草加工場　E-mail: soka@airtech.co.jp
〒340-0002　埼玉県草加市青柳2丁目10番20号
TEL 048-936-3033　FAX 048-936-3307

群馬工場　E-mail: gunma@airtech.co.jp
〒379-2214　群馬県伊勢崎市下触町250番1号
TEL 0270-63-3700　FAX 0270-63-3701

研究所
〒340-0002　埼玉県草加市青柳2丁目10番20号
TEL 048-936-3350　FAX 048-936-3307

加須工場　E-mail: kazo@airtech.co.jp
〒347-0032　埼玉県加須市花崎5丁目12番地
TEL 0480-67-0200　FAX 0480-67-0233

クリーンサプライ 草加工場　E-mail: cs@airtech.co.jp
〒340-0002　埼玉県草加市青柳2丁目18番12号
TEL 048-931-9445　FAX 048-931-9605


## ⚠安全に関するご注意

ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、
正しくお使いください。

- ●掲載製品の表示価格に消費税、据付費、電気工事費等は含まれていません。
- ●カタログの内容についてのお問合せは、弊社営業所または販売店にお問合せください。
- ●カタログ記載の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
- ●製品写真の色は印刷条件により、実際の色と多少異なることがあります。

AC-600-050-20090615